

# 工事作業内容変更のお知らせ

## ～南本牧外周H-1護岸際からの揚土作業における作業船配置移動について～

### 1. 工事概要

本工事は、大黒ふ頭中継所及び幸浦中継所に仮置きされた建設発生土を密閉式土運船と押船により、南本牧埋立地まで運搬して、第4-4ブロック外周H-1護岸の外側からリクレーマ船により揚土し、ダンプトラックにより、陸上運搬し、埋立及び仮置を行い、併せて、中仕切堤の築造も行うものです。

工事名称：南本牧埋立事業 中継所土砂海上運搬及び揚土等工事

発注者：横浜港埠頭株式会社 建設発生土受入事業課

TEL:045-671-0500 監督員：木村 直樹

工事場所：南本牧埋立地区 横浜市中区南本牧地先


契約工期：平成29年 4月 1日 ～ 平成29年10月31日

作業期間：平成29年 4月20日 ～ 平成29年10月31日

作業船配置移動期間：平成29年 7月10日 ～ 平成29年10月31日  
(他工事進捗及び荒天等で変更になることがあります)

作業時間：日の出 ～ 日没 (作業終了後、作業船は同一場所で停泊します。)

### 5. 作業船配置図

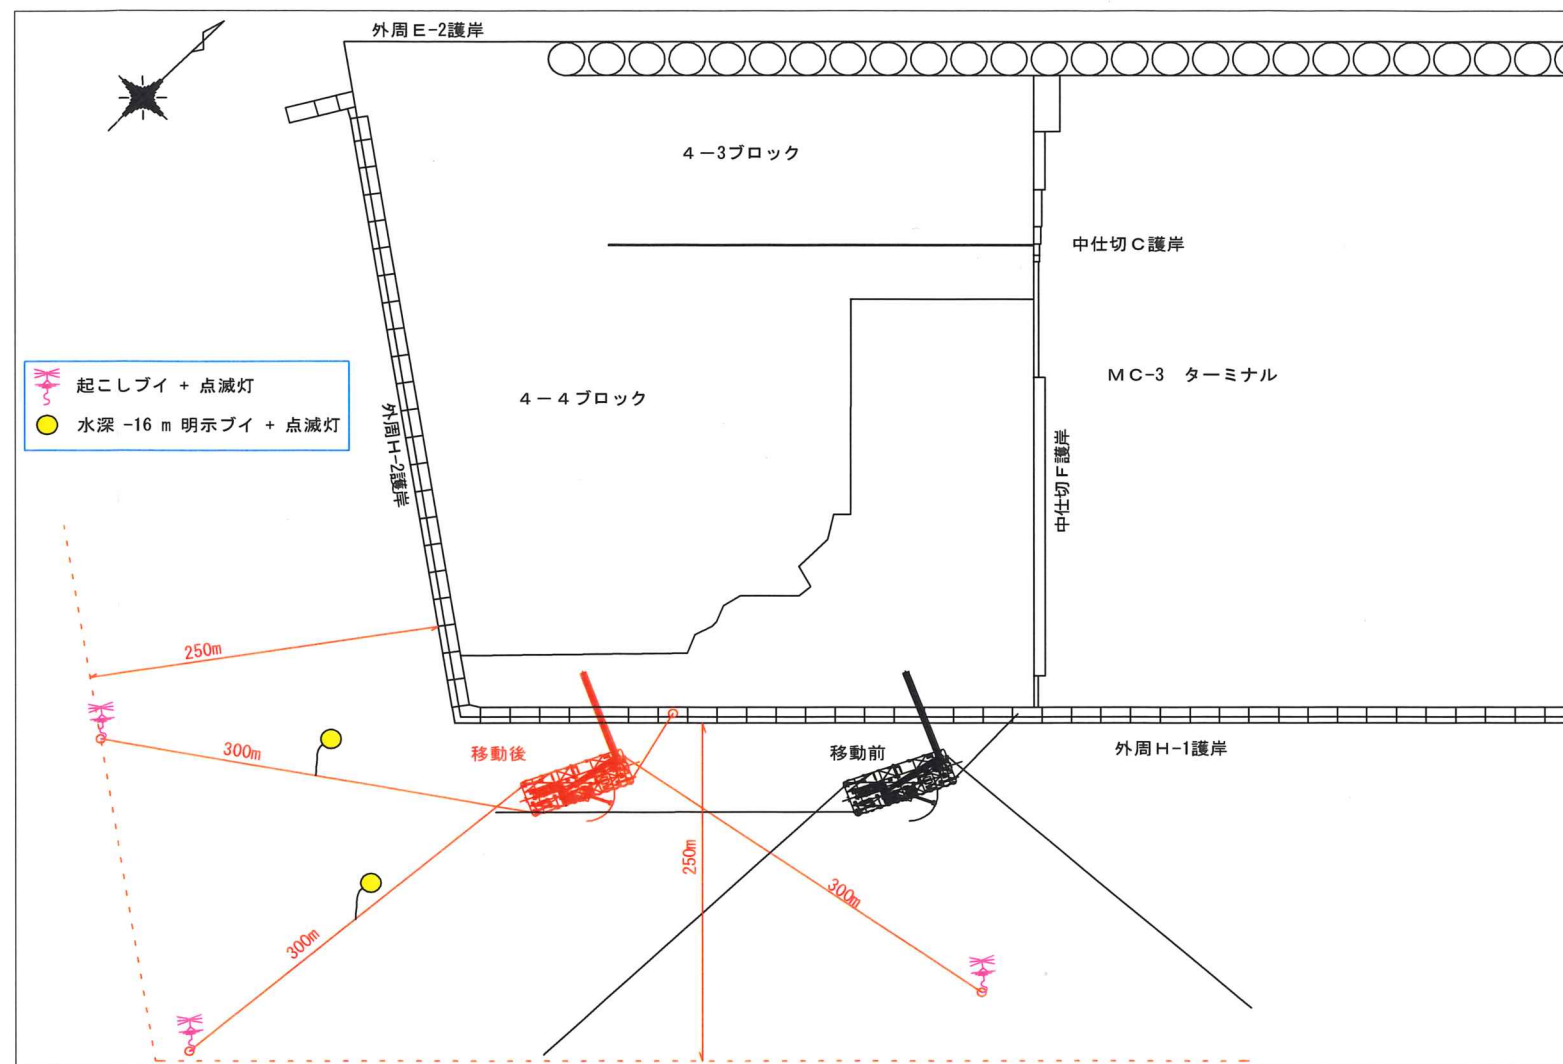

### 2. 施工位置図




### 3. 標識旗



作業船には「南本牧ふ頭」の標識旗を掲げます。

### 4. 作業船(バックホウ式揚土船:オーシャン2号)船体詳細図

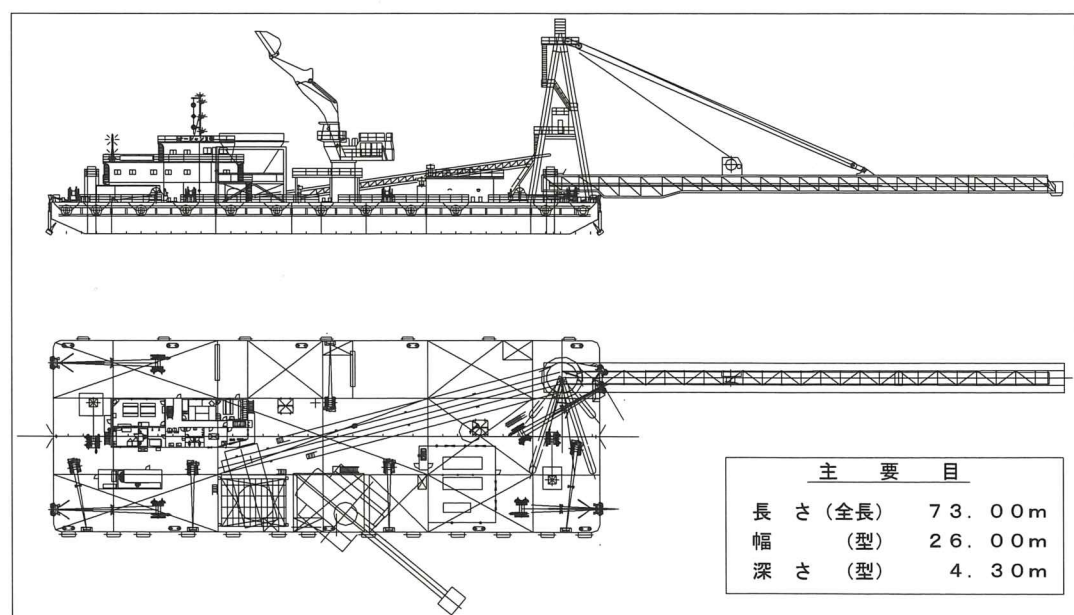

### 6. 概略工程表

工事名		南本牧埋立事業 中継所土砂海上運搬及び揚土等工事					
工期		自:平成29年 4月 1日～至:平成29年10月31日					
		請負者: 五洋・たにもと建設企業体					
工種	数量	平成29年					
		5月	6月	7月	8月	9月	10月
準備工	1.0式	■					
土砂海上運搬工	600,000m <sup>3</sup>	■	■	■	■	■	■
土砂揚土工	600,000m <sup>3</sup>	■	■	■	■	■	■
土工	480,000m <sup>3</sup>	■	■	■	■	■	■
中仕切堤築造工	13,510m <sup>3</sup>	■	■	■	■	■	■
後片付け工	1.0式						■

注: 7/10 揚土船配置移動 (赤色で示されています)

五洋・たにもと建設企業体 南本牧揚土工事事務所  
〒231-0816 横浜市中区南本牧6-1  
TEL:045-264-9898 FAX:045-264-9899

現場代理人 兼 監理技術者：川島 重雄

担当者：中村 将人